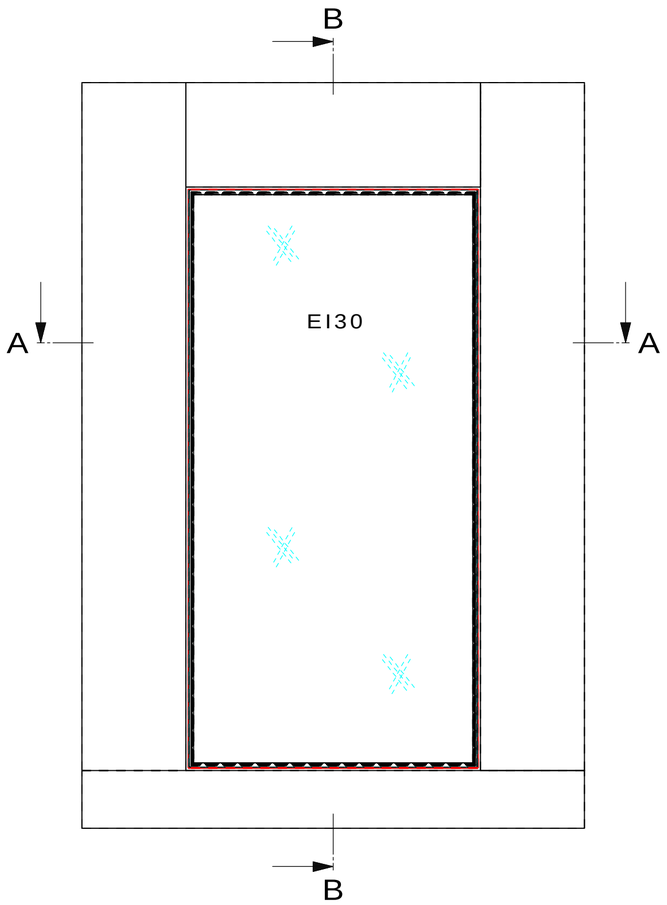
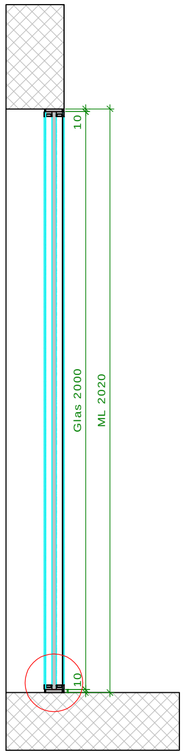
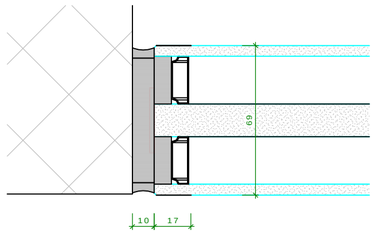
## Ansicht





## B-B



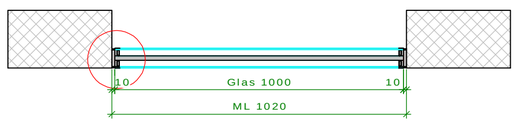

## Detail A-A

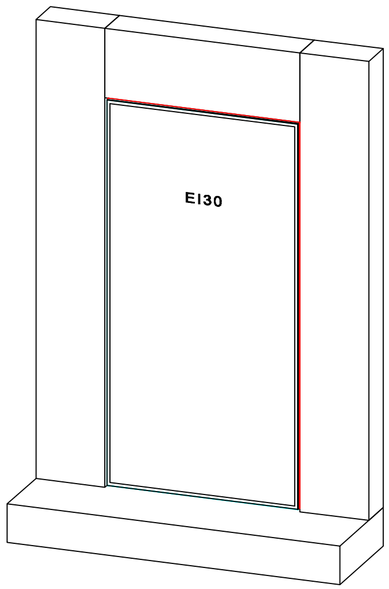



## Detail B-B




## A-A




## Ausführung:

| | |
|---|---|
| Element: | Verglasung EI30, VKF Nr. 25479 |
| Fries: | Eiche Massiv gestemmt, Rw 39 dB |
| Friesbreite: | 25 – 150 mm |
| Oberflächen: | furniert, belegt oder zum streichen<br>Kanten offenporig |
| Glas: | Flächenbündiger Glasverbund EI30 |
| Randemail: | ≥ 17 mm nach RAL oder NCS |
| Fugen: | Anschlussfugen bauseits |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objekt<br>Prinzipplan Festverglasung EI30<br>Brandschutz JA | MST: | 1:10 / 1:2 | Form. | A2 594x420 | 11-00279 |
| | | | Stask | Nein | H |
| | DAT: | 16.07.2020 | Art.Nr. | | Master Nummer |

Uniska
Schliessa 6, 9495 Triesen, Liechtenstein
Tel: +423/392 41 91
uniska@uniska.ch www.uniska.ch